


Produktnummer 818161

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x50 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

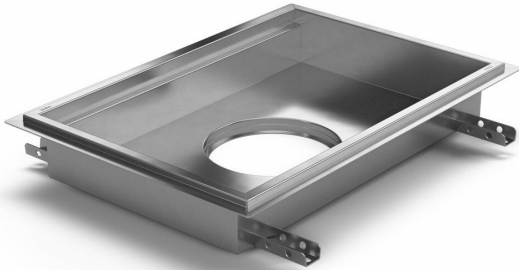

Produktnummer 818162

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 400x400x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818163

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600x400x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818164

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900x600x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818165

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800x500x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818167

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818168

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til

installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x200 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818169

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800x500x200 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818172

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000x300x50 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818173

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200x600x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som

overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 856721

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900x600x200 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Specifikationer

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 818161 |
| Elektriske data | 7 l |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 50 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 500x300x50 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 818162 |
| Elektriske data | 15 l |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 100 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 400x400x100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 818163 |
| Elektriske data | 23 l |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Konstruktionshøjde | 100 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 600x400x100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|------------------------|------------|
| Produktnummer | 818164 |
| Elektriske data | 51 l |
| Funktion | Udløb midt |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Konstruktionshøjde | 100 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 900x600x100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 818165 |
| Elektriske data | 38 l |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 100 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 800x500x100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 818167 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 200 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Størrelse | 300x300x200 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 818168 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 200 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 500x300x200 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 818169 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Konstruktionshøjde | 200 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 800x500x200 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|----------------------|------------|
| Produktnummer | 818172 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Konstruktionshøjde | 50 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1000x300x50 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|----------------------|--------|
| Produktnummer | 818173 |
|----------------------|--------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Epoxy |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 100 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1200x600x100 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 856721 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Beton |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 200 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 900x600x200 mm |
| Udtag Dimension | OutletForChannel200 |

Vare farve

Rustfrit

Version

Glem ikke gitter/udløbs hus

| Dimension (mm) | LxWxH (mm) | Dimension (mm) | LxWxH (mm) |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 500x300x50 | 503 x 303 x 50 | 1200x600x100 | 1203 x 603 x 100 |
| 1000x300x50 | 1003 x 303 x 50 | 300x300x200 | 303 x 303 x 200 |
| 400x400x100 | 403 x 403 x 100 | 500x300x200 | 503 x 303 x 200 |
| 600x400x100 | 603 x 403 x 100 | 800x500x200 | 803 x 503 x 200 |
| 800x500x100 | 803 x 503 x 100 | | |
| 900x600x100 | 903 x 603 x 100 | | |
| 900x600x200 | 903 x 603 x 200 | | |

