


VVS 223314-050

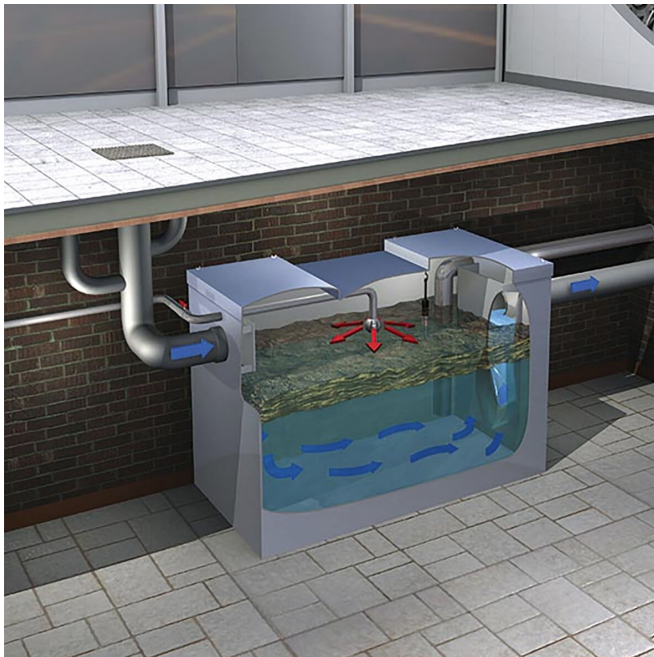

ODIN fedtudskiller 5L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

Specifikationer

VVS nummer	223314-050
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	5 l/s
Udtag Dimension	Ø160 mm
Vare farve	Rustfri
Version	Indendørs placering