


## VVS 223314-050

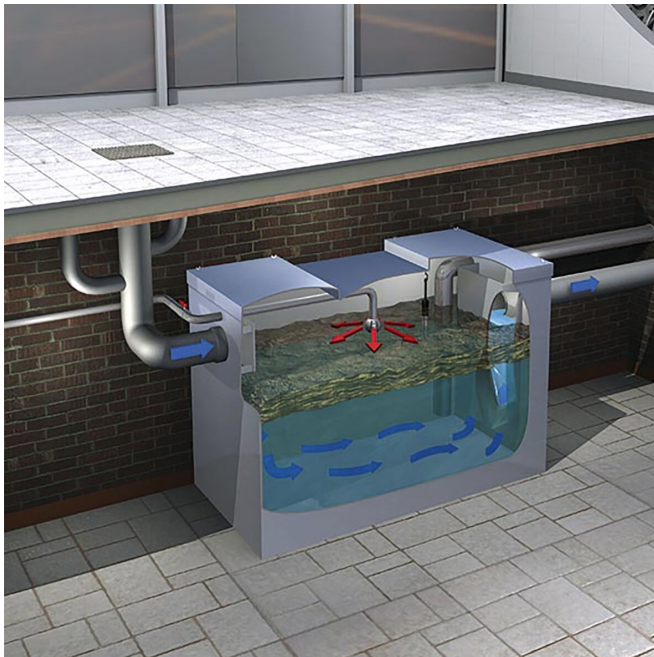

ODIN fedtudskiller 5L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

### Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	223314-050
<b>Funktion</b>	Uden slamfang
<b>Materiale</b>	Rustfri stål
<b>Tryk Flow Temp</b>	5 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø160 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Indendørs placering